DIMAC

Aluminium Concept

FABRICATION FRANÇAISE

La solution aluminium

nouveauté DIMAC

Verrière aluminium d'intérieur

EN KIT prédécoupé à assembler, économique, pose simple et rapide

Le catalogue aluminium

Verrières d'intérieur

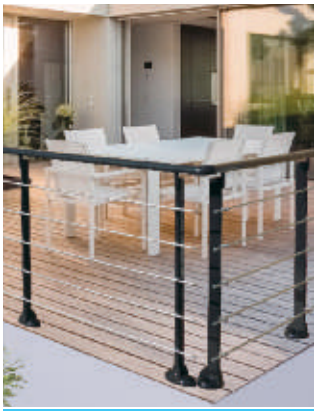

Garde-corps - Balcons
Rampes - Balconnets

Barres d'appui

Grilles de fenêtre

Marquises

www.dimac-alu.com

Le concept Dimac : 3 assemblages au choix

Le kit grandes longueurs

Avantage : grande souplesse d'ajustement/prix.

Le plus **économique**, nous vous livrons l'ensemble complet avec une notice de pose. Les mains courantes, barreaux, traverses, tôles et poteaux sont à recouper. Les balustres sont fournies à la bonne hauteur. Les verres ne sont pas fournis.

Le pré-découpé

Avantage : rapport gain de temps / prix.

Pour un **gain de temps**, nous vous livrons l'ensemble complet dont les mains courantes, traverses, poteaux, barreaux, tôles, verres feuilletés 44/2 sont découpés aux mesures commandées. Les balustres sont fournies à la bonne hauteur.

Le pré-assemblé

Avantage : pose directe.

Pour une **pose rapide**, nous vous livrons un produit fini, pré-assemblé en usine, complet et prêt à poser.

Chevilles et vis pour fixation au sol et au mur non fournies.

Les finitions

Thermolaqué couleur

Peinture de grande finition, très longue durée. Peinture époxy de grande finition effectuée par projection de poudre polyester cuite au four.

- En traitement de base aluminium Blanc RAL 9010, sauf gamme thermolaqué RAL 9016 et Aluminium aspect Inox
- 8 couleurs standard au choix (sauf aspect inox)

Ivoire 1015	Rouge 3004	Vert 6005	Bleu 5010	Gris 7016	Noir 9005	Gris alu 9006	Marron 8017

- Toutes autres couleurs du RAL sur devis

Aluminium anodisé

Aspect gris argent satiné, uniquement pour le modèle Austin et les mains courantes Méribel et Lavardin

Le sommaire

Verrières d'intérieur p3

Garde-corps «Gamme Sécurité», balcons, rampes et balconnets p4

Conception «Gamme Sécurité» et Portillon p7

Garde-corps «Gamme Sécurité», balcons, rampes et balconnets p8

Garde-corps «Gamme Déco», balcons, rampes p9

Garde-corps **aspect inox** «Gamme Sécurité» et «Gamme Déco» balcons et rampes p10

Barres d'appui p11

Mains courantes sur cavaliers p12

Grilles de fenêtre p12

Marquises à assembler p13

Marquises pré-assemblées p15

Nos garde-corps et la Gamme Sécurité

Le test de résistance et de conformité des garde-corps DIMAC répondant aux normes NF P01-012 et NF P01-013

Pour votre sécurité **tous nos garde-corps** sont testés conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.

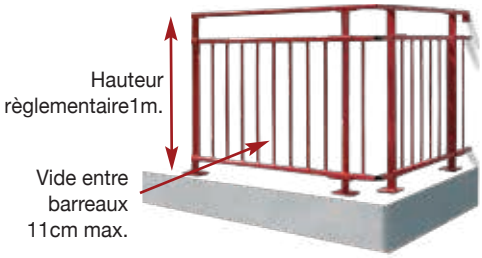

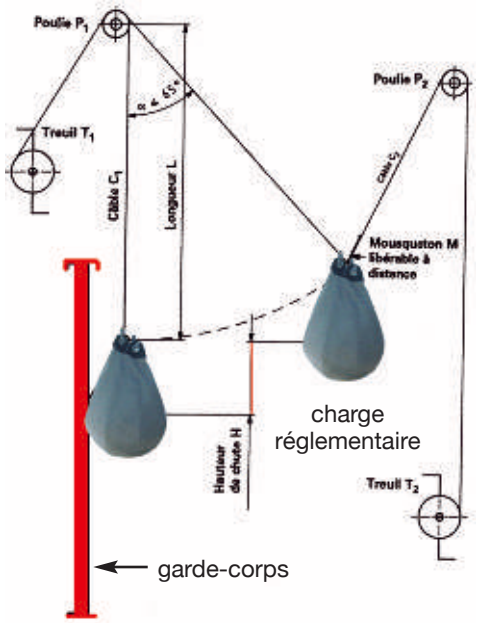

Ci-dessous crash test modèle Austin

Modèle Austin validé conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013

DIMAC Aluminium Concept

tél. 02 54 77 19 07 • fax 02 54 89 00 87 • contact@dimac-alu.com

www.dimac-alu.com

Verrière aluminium d'intérieur en kit

nouveauté DIMAC

Prédécoupé à assembler économique, pose simple et rapide

AVANTAGE ALUMINIUM
Léger et robuste, finition de qualité, facile à assembler, pose simple et rapide.

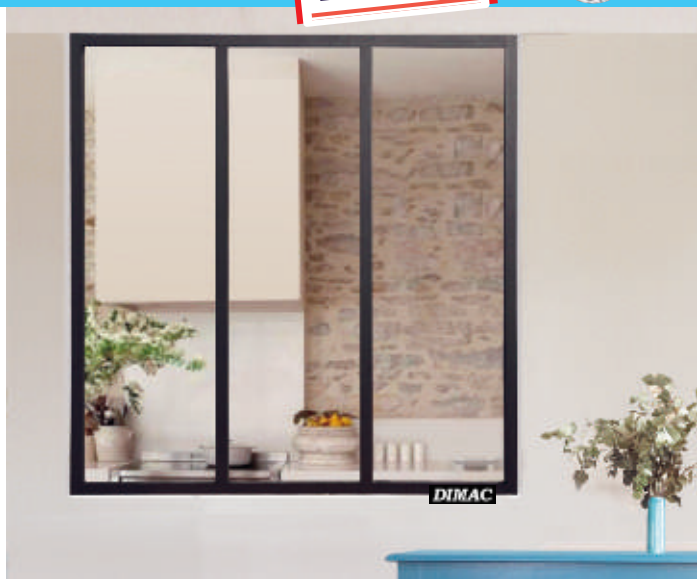

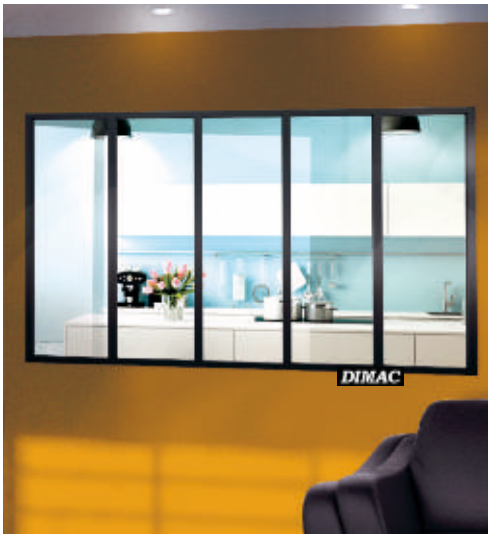

Standard ou sur mesure adaptable

Verrière en structure aluminium en profilé de 30 mm.

Finition noir RAL 9005 sablé.

Remplissage vitrage clair feuilleté 33/2 - 6 mm.
Verre opale ou bronze en option.

Toutes nos verrières sont en aluminium livrées en kit prédécoupé, prêtes à assembler et à poser. Les vis de fixation murale ne sont pas fournies.

LES DIMENSIONS

FABRICATION SUR MESURE

Autres dimensions et configurations sur étude.

FABRICATION STANDARD

hauteur 115 cm profondeur verrière 30 mm

1 vitrage	2 vitrages	3 vitrages	4 vitrages	5 vitrages	6 vitrages
largeur 41,5 cm	largeur 81 cm	largeur 120 cm	largeur 159 cm	largeur 198 cm	largeur 237 cm

LA POSE

POSE EN TUNNEL UNIQUEMENT

Prévoir un jeu en hauteur (2 mm) et en largeur (2 mm à droite et 2 mm à gauche) de l'ouverture pour effectuer la pose de la verrière.

Option : Fourniture possible de plat de finition pour l'encadrement du tableau.

LES COMBINAISONS POSSIBLES

Simple

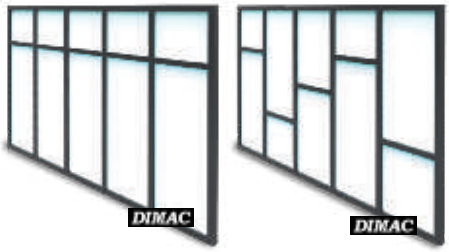

Avec l'option traverse horizontale 30mm alignée ou façon design



Avec coin biseauté

Avec l'option soubassement en mélaminé, cloison ou porte coulissante.

Garde-corps aluminium

gamme **SECURITE**
conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013

Pour votre sécurité, tous nos garde-corps «gamme sécurité» sont conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs. Hauteur de balcon règlementaire 1m.

Modèle Austin présenté en finition RAL 7016

AUSTIN

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm et 5 lisses horizontales en aluminium anodisé ø 10 mm. Pose sur platines sur dalle ou pose en applique. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie.

Finition thermolaqué blanc 9010, aluminium anodisé ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis.

Système Breveté

Modèle Austin présenté en finition aluminium anodisé (sabot en RAL 9006)

Modèle Austin présenté en finition RAL 9010

Avec l'option panneau plexiglass transparent
conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013
à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.

hauteur 45 cm et ép. 4 mm

MÉRIBEL

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, barreaux ø 20mm. Pose sur platines sur dalle ou pose en applique. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie.

Finition thermolaqué blanc 9010 *(modèle présenté)* ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis.

Système Breveté



DIMAC
Aluminium Concept
tél. 02 54 77 19 07 • fax 02 54 89 00 87 • contact@dimac-alu.com
www.dimac-alu.com

alu produits écologiques recyclables

Fabrication standard et sur mesure

Garde-corps aluminium

gamme **SECURITE**
conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013

Pour votre sécurité, tous nos garde-corps «gamme sécurité» sont conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs. Hauteur de balcon règlementaire 1m.

FIDJI

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. Pose sur platines sur dalle ou pose en applique. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses. Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis.

Système Breveté

(modèle présenté en finition RAL 5010)

DJIBOUTI

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, 2 lisses horizontales ø 30 mm, panneaux en tôle perforée épaisseur 2 mm. Pose sur platines sur dalle ou pose en applique. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe avec main courante et 5 lisses horizontales uniquement.

Finition thermolaqué blanc 9010 *(modèle présenté)* ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis.

Système Breveté

(modèle présenté en finition RAL 3004)



COLORADO

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, 2 lisses horizontales 30 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. Pose sur platines sur dalle ou pose en applique. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses.

Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis. *Système Breveté*

(modèle présenté en finition RAL 5010)

ANTIBES

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis, croix de St-André en profilé aluminium. Pose sur platines sur dalle ou pose en applique. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses (voir p3).

Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis. *Système Breveté*

Thermolaquage aluminium

- Aluminium BLANC 9010 en traitement de base
- Modèle Austin, aluminium anodisé (avec sabot en RAL 9006), uniquement
- 8 couleurs standard au choix

Ivoire 1015	Rouge 3004	Vert 6005	Bleu 5010	Gris 7016	Noir 9005	Gris alu 9006	Marron 8017

•Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

alu produits écologiques recyclables

tél. 02 54 77 19 07 • fax 02 54 89 00 87 • contact@dimac-alu.com
www.dimac-alu.com

Garde-corps aluminium

gamme **SECURITE**
conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013

Pour votre sécurité, tous nos garde-corps «gamme sécurité» sont conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs. Hauteur de balcon règlementaire 1m.

BASTIA

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, barreaux ø 20mm. Pose sur platines sur dalle ou pose en applique. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie. Finition thermolaqué blanc 9010 *(modèle présenté)* ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis.

Système Breveté

(modèle présenté en finition RAL 7016)

CARAIBES

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, 2 lisses intermédiaires horizontales en câbles inox ø 4 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. Pose sur platines sur dalle ou pose en applique. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses en câbles inox. Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis.

Système Breveté

Avec l'option panneau plexiglass transparent
conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013
à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.
hauteur 80 cm et ép. 4 mm

modèle présenté en finition RAL 7016)

NÉVADA

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, 4 lisses horizontales en câbles inox ø 4 mm. Pose sur platines sur dalle ou pose en applique. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie. Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis.

Système Breveté

Thermolaquage aluminium

- Aluminium BLANC 9010 en traitement de base
- 8 couleurs standard au choix

Ivoire 1015	Rouge 3004	Vert 6005	Bleu 5010	Gris 7016	Noir 9005	Gris alu 9006	Marron 8017

- Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

modèle présenté en finition RAL 9005)

LOS ANGELES

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. Pose sur platines sur dalle ou pose en applique. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses. Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis.

Système Breveté

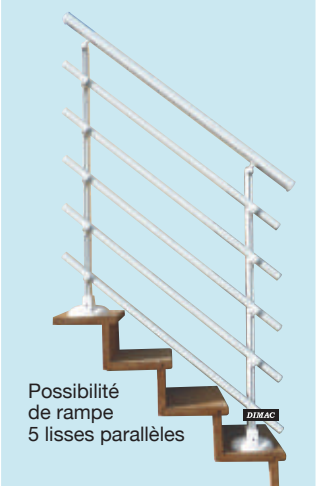

DIMAC Aluminium Concept
tél. 02 54 77 19 07 • fax 02 54 89 00 87 • contact@dimac-alu.com
www.dimac-alu.com

Garde-corps aluminium

Gagnez du temps…
de la qualité… de la sécurité…

gamme **SECURITE**
conforme aux normes
NF P01-012 et NF P01-013

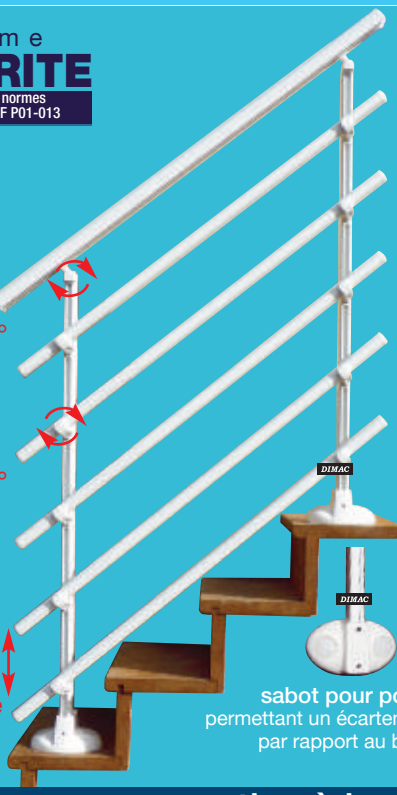

rampe Méribel

rampe 5 lisses parallèles

fixation lisse vue intérieur

fixation lisse vue extérieur

sabot pour pose en applique
permettant un écartement du poteau de 4 cm
par rapport au bord de la terrasse

- **Nombreux réglages verticaux et horizontaux**
  > Pour s'adapter au chantier y compris au rampant.

- **Pose simple et rapide**
  > Module prémonté et fixation directe sur dalle.
- **Visserie inox prémontée sur pièce**
  > Gain de temps et pas d'erreur ni perte de vis sur chantier.

- **Système robuste et élégant**
  > Sécurité active et passive renforcée.
- **Exploitation maximum de la surface de la terrasse**
  > Panneaux déportés à l'extérieur.
- **Assemblage mécanique**
  > Remplacement partiel possible si détérioration.
- **Thermolaquage**
  Peinture de grande finition, très longue durée
  > Aluminium Blanc 9010 en traitement de base
  > 8 couleurs standard au choix

Ivoire 1015	Rouge 3004	Vert 6005	Bleu 5010	Gris 7016	Noir 9005	Gris alu 9006	Marron 8017

  > Toutes autres couleurs du RAL sur devis
- **Profilés en aluminium 6060 et visserie inox**
  > Qualité supérieure et inoxydable

- **Système testé conforme aux normes françaises NF P01-012 et NF P 01-013.**

4 rampes assorties à la gamme SÉCURITÉ

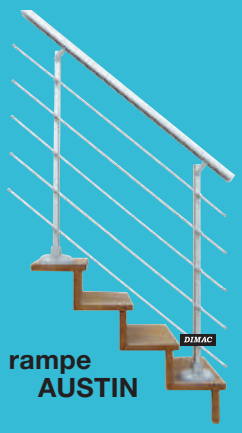
rampe **AUSTIN**

rampe **MÉRIBEL**

rampe **BASTIA**

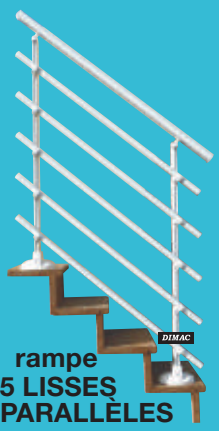
rampe **5 LISSES PARALLÈLES**

commune aux autres modèles ALU

Prise de cotes des balcons :
Pour toute demande nous communiquer les dimensions en cm accompagnées d'un schéma vue du dessus.

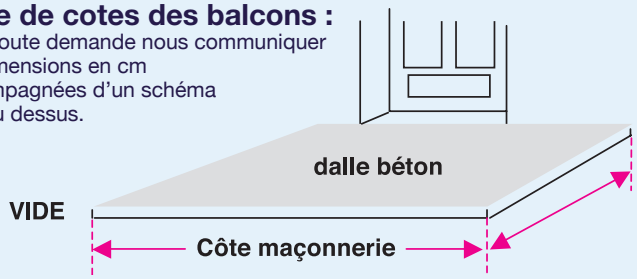

Prise de dimensions des rampants :
Un croquis nous est indispensable suivant modèle ci-dessous :

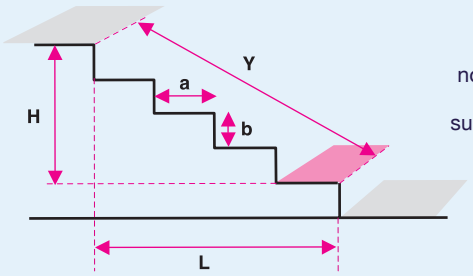

Pour toute demande nous communiquer SVP les dimensions en cm suivant le croquis ci-joint.
Cote : H., L., Y en cm ainsi que le nombre de marches.

Le portillon

PORTILLON
ASSORTIS AUX GARDE-CORPS
*sauf modèle câble, tige et aspect inox

Alu blanc RAL 9010 et 9016 suivant modèle, couleur en option

Possibilité de portails et clôtures assortis aux garde-corps sur devis

alu produits écologiques recyclables

tél. 02 54 77 19 07 • fax 02 54 89 00 87 • contact@dimac-alu.com
www.dimac-alu.com

DIMAC Aluminium Concept

Garde-corps aluminium

gamme **SECURITE**
conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013

Pour votre sécurité, tous nos garde-corps «gamme sécurité» sont conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs. Hauteur de balcon règlementaire 1m.

FABRICATION FRANÇAISE

modèle présenté en finition RAL 3004)

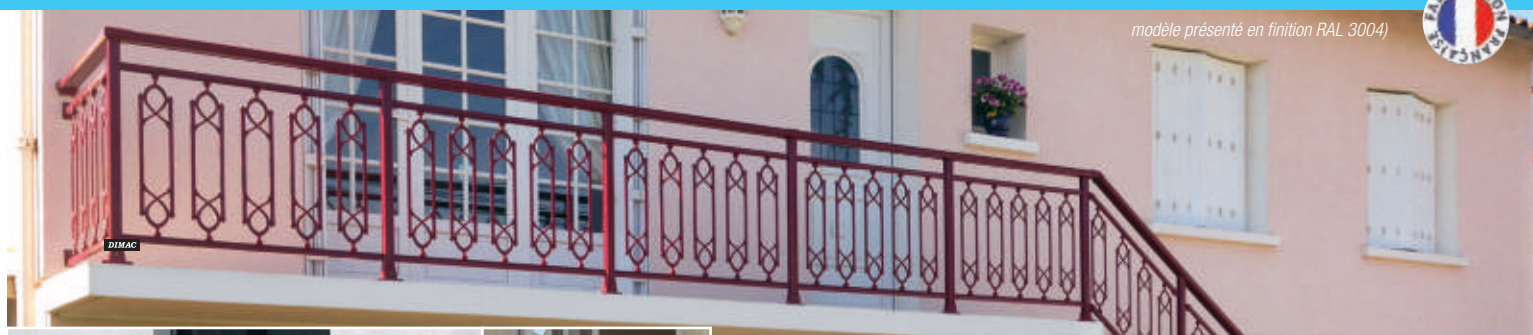

OMÉGA MIXTE

OMÉGA

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE MIXTE

Détails techniques Champagne, Champagne mixte, Oméga, Oméga mixte et Floride

Angle droit

Angle variable

Platine au sol

Platine murale

Main courante

Profilé poteau



Profilé barreau

FLORIDE

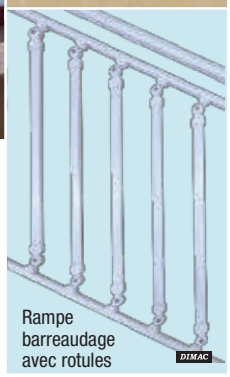

Rampe barreaudage avec rotules

ARIZONA
Rampe en barreaudage droit

Caractéristiques techniques :

- Panneaux en profilés ou fonte d'aluminium.
- Pose sur platines, livré complet prêt à poser.
- Possibilité d'angle variable de 90 à 125°.
- Possibilité pose en applique.
- Rampes assorties aux balcons inclinaison 30% ±2% sauf modèle Arizona rampe en barreaudage droit (avec rotules).
- Hauteur réglementaire 1 m.

Thermolaquage aluminium

- Aluminium BLANC 9016 en traitement de base
- 9 couleurs standard au choix

Blanc 9010	Ivoire 1015	Rouge 3004	Vert 6005	Bleu 5010	Gris 7016	Noir 9005	Gris alu 9006	Marron 8017

•Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

produits écologiques recyclables

DIMAC Aluminium Concept
tél. 02 54 77 19 07 • fax 02 54 89 00 87 • contact@dimac-alu.com
www.dimac-alu.com

Garde-corps aluminium

gamme **DECO**
conforme à la norme NF P01-012

Tous nos garde-corps «gamme déco» sont conformes à la norme NF P01-012, à poser en intérieur ou extérieur faibles hauteurs.
Hauteur de balcon règlementaire 1m.

BOMBAY

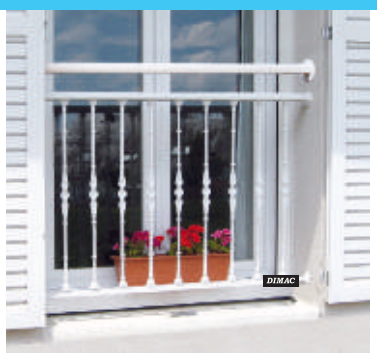
LONDRES

ATHÈNES

MARBELLA MIXTE

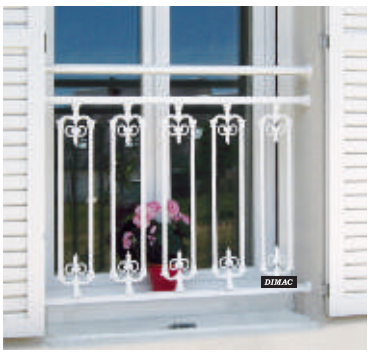
MADRID

MADRID MIXTE

AMSTERDAM

AMSTERDAM MIXTE

FLORENCE

FLORENCE MIXTE

VIENNE

VIENNE MIXTE

Thermolaquage aluminium

- Aluminium BLANC 9010 en traitement de base
- 8 couleurs standard au choix

Ivoire 1015	Rouge 3004	Vert 6005	Bleu 5010	Gris 7016	Noir 9005	Gris alu 9006	Marron 8017

•Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

- Conforme à la norme NF P01-012, à poser en intérieur ou extérieur faible hauteur.
- Panneaux en profilés ou fonte d'aluminium avec vide sous main-courante.
- Pose sur platines, livré complet en kit grandes longueurs ou kit pré-découpé ou assemblé prêt à poser.
- Possibilité pose en applique.
- Rampes assorties aux balcons inclinaison 30% ±2%.
- Hauteur réglementaire 1 m.

Fabrication standard et sur mesure

alu produits écologiques recyclables

Nouveau concept de la gamme Déco avec rotules

Ce concept unique permet d'adapter le module selon votre demande pour personnaliser au mieux vos projets.



Exploitation maximum de la surface de la terrasse
Panneaux déportés à l'extérieur.

Rampes assorties au garde-corps

Pied de poteau
Pose simple et rapide.
Fixation directe sur dalle.

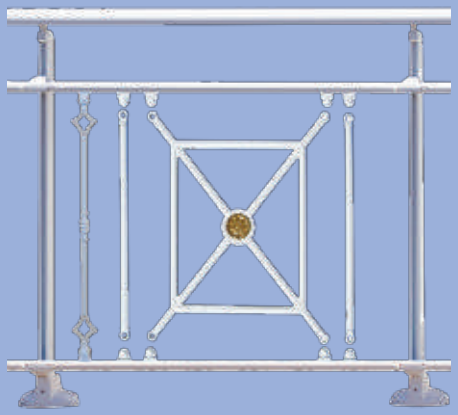

Rotule pour fixation balustre sur traverse
Elle se glisse sur la traverse comme sur un rail ce qui permet un réglage facile même pour les rampes d'escaliers car elle pivote quelque soit le degré de la pente. La rotule se fixe là ou vous le souhaitez en serrant la vis.

Main courante, traverse et poteau
Longueur 4 m maximum, possibilité de pré-découpage ou d'assemblage.

Balustres Très grand choix de motifs différents.

Assemblage mécanique
Remplacement partiel possible si détérioration.
Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages.
Visserie inox fournie.

Garde-corps aluminium aspect inox

gamme **SECURITE**
conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013

ORLANDO

Garde-corps en aluminium anodisé aspect inox uniquement, composé de poteaux en tube rond ø 42 mm, d'une main courante ø 50 mm et de 5 lisses horizontales en aluminium anodisé ø 10 mm (Orlando) ou 4 câbles inox ø 4mm (San Diego).

Pose sur platines sur dalle ou pose en applique. Main courante bois exotique en option. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie.

Avec l'option panneau plexiglass transparent
conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013
à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.

hauteur Orlando 45 cm, San Diego 80 cm et ép. 4 mm

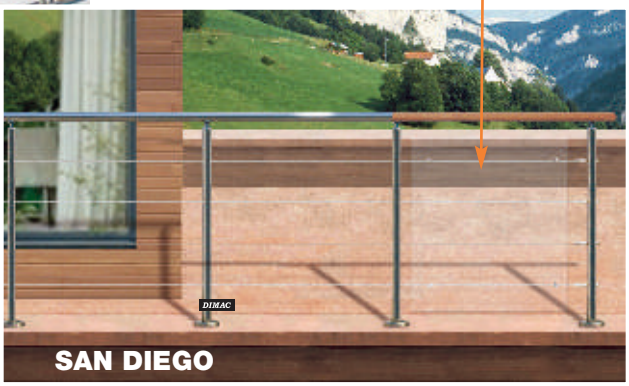

Garde-corps aluminium aspect inox

gamme **DECO**
conforme à la norme NF P01-012

Garde-corps en aluminium anodisé aspect inox uniquement, composés de poteaux en tube rond ø 42 mm, main courante en tube rond ø 50 mm, traverses horizontales en tube rond ø 26 mm et barreaudage en tube rond ø 16 mm ou plexiglass transparent épaisseur 8 mm (sauf Dubaï en option épaisseur 4mm pour balcon uniquement).

Pose sur platines sur dalle (ou applique en option)



Possibilité en rampe 4 lisses pour modèle DUBAI

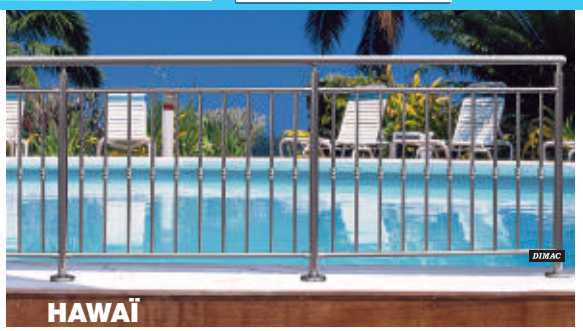

DIMAC Aluminium Concept
tél. 02 54 77 19 07 • fax 02 54 89 00 87 • contact@dimac-alu.com
www.dimac-alu.com

Barres d'appui aluminium

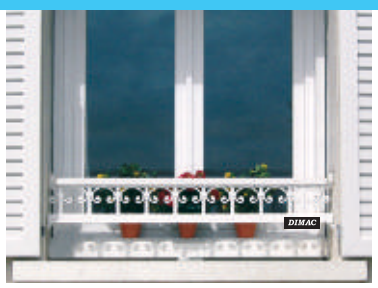

PRAGUE 19
Hauteur 19 cm

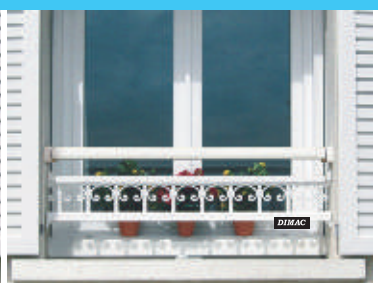

PRAGUE 19 MC
Avec main courante, hauteur totale 30 à 40 cm

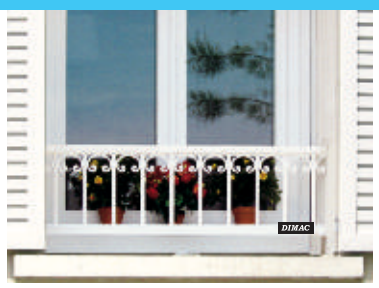

PRAGUE 35
Hauteur 35 cm

PRAGUE 35 MC
Avec main courante, hauteur totale 46 à 50 cm

BAYONNE 19
Hauteur 19 cm

BAYONNE 19 MC
Avec main courante, hauteur totale 30 à 40 cm

BAYONNE 35
Hauteur 35 cm

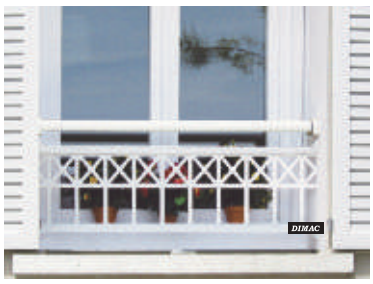

BAYONNE 35 MC
Avec main courante, hauteur 46 à 50 cm

VALENÇAY 18
Hauteur totale 18 cm

VALENÇAY 18 MC
Avec main courante, hauteur totale 29 à 39 cm

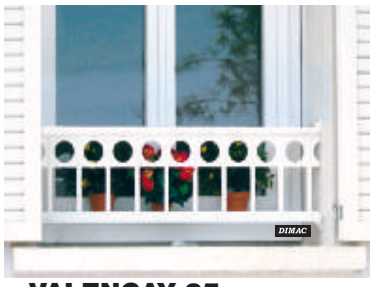

VALENÇAY 35
Hauteur 35 cm

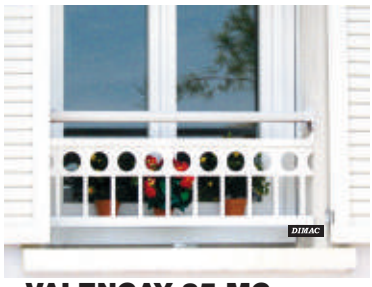

VALENÇAY 35 MC
Avec main courante, hauteur 46 à 50 cm

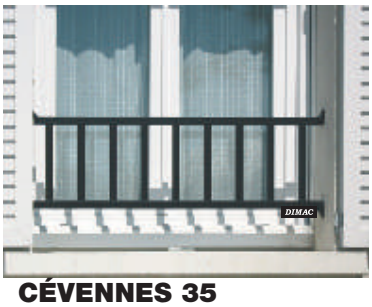

CÉVENNES 35
Hauteur totale 35 cm

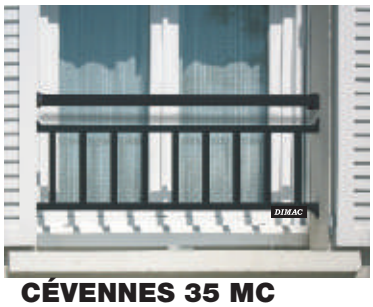

CÉVENNES 35 MC
Avec main courante, hauteur totale 46 à 50 cm

ATHÈNES 35
Hauteur 35 cm

ATHÈNES 35 MC
Avec main courante, hauteur 46 à 50 cm

NEW YORK 25
Hauteur totale 25 cm

NEW YORK 25 MC
Avec main courante, hauteur 37 à 47 cm

HAWAÏ 25
Hauteur 25 cm

HAWAÏ 25 MC
Avec main courante, hauteur 37 à 47 cm

Traverses horizontales ø 26 mm. Barreaux ø 16 mm. Mains courantes (MC) ø 50 mm. L'ensemble en profilés aluminium aspect inox uniquement. Pose sur platines (incluses), pose en façade non réalisable. Possibilité de scellement sur demande.
Dimension tableau maximum entre murs 1,50 m.

DUBAÏ
Main courante seule en barre d'appui en aluminium anodisé aspect inox, diamètre 50 mm. Pose sur platines.

Prise de cotes et fixation pour barres d'appui

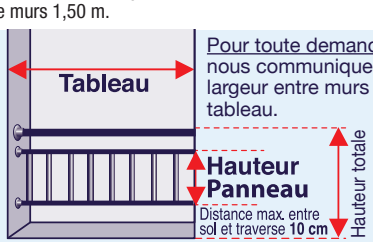



- Présenter la barre d'appui avec les platines non fixées sur la main courante et les traverses jusqu'à 1,5m
- Marquer les trous à perforer
- Retirer la barre d'appui
- Perforer
- Représenter votre barre d'appui
- Fixer avec les vis

alu produits écologiques recyclables

tél. 02 54 77 19 07 • fax 02 54 89 00 87 • contact@dimac-alu.com
www.dimac-alu.com

Barres d'appui aluminium

MÉRIBEL
Main courante seule demi rond. ø 55 x H 39 mm, pose sur platines.

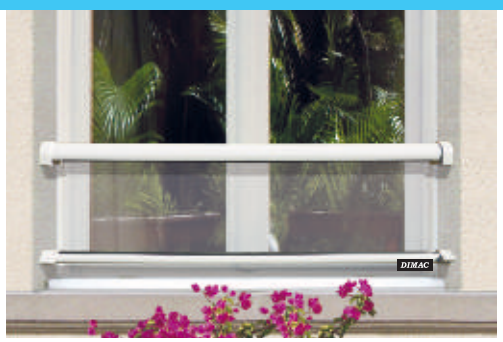

LOS ANGELES
Main courante demi lune 55 x H 39 mm et lisse basse ø 30 mm en profilé aluminium, panneau en verre feuilleté 44/2 ep. 8 mm, pose sur platines, **hauteur 35 cm**

SAINT CLOUD
Main courante demi lune 55 x 39 mm et lisse basse ø 30 mm en profilé aluminium, volutes décoratives en aluminium, pose sur platines, **hauteur 18 cm**

LAVARDIN
Main courante seule ronde
Tube rond diamètre 42 mm, pose sur platines,

NANTES
Main courante seule. Tube galbé H 47 x l 80 mm, pose sur platines. **En finition de base Blanc RAL 9016.**

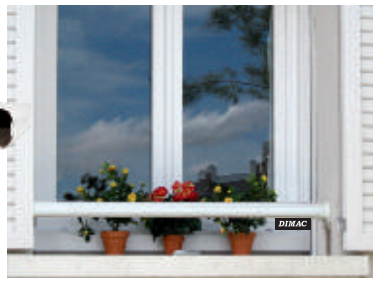

Rampe d'accès aluminium

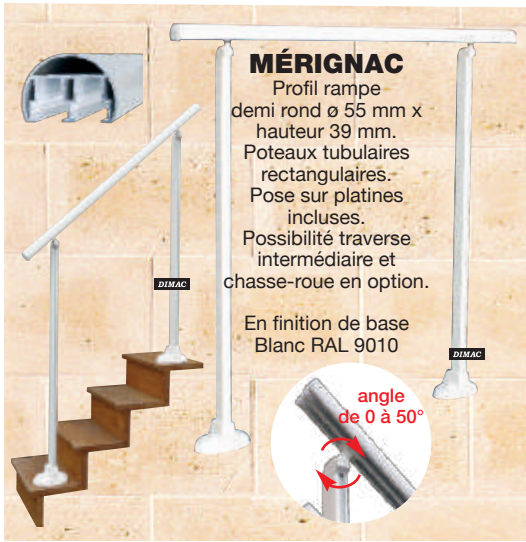

MÉRIGNAC
Profil rampe demi rond ø 55 mm x hauteur 39 mm.
Poteaux tubulaires rectangulaires.
Pose sur platines incluses.
Possibilité traverse intermédiaire et chasse-roue en option.

En finition de base Blanc RAL 9010

angle de 0 à 50°

Mains courantes sur cavaliers aluminium

MÉRIBEL SC
Demi rond ø 55 mm x H 39 mm.
En finition de base Blanc RAL 9010

NANTES SC
H 47 x l 80 mm
En finition de base **Blanc RAL 9016**

aspect inox

DUBAÏ SC
Main courante en aluminium aspect inox, diamètre 50 mm sur cavaliers

Grilles de fenêtre aluminium

MÉRIBEL aluminium
Traverses tubulaires aluminium ø 30mm, barreaudage en profilé aluminium ø 20 mm, thermolaqué blanc, pose en tableau.
En finition de base Blanc RAL 9010.

FLORIDE aluminium
Traverses tubulaires aluminium 28 x 25, barreaudage en profilé aluminium 28 x 15, thermolaqué blanc, pose en tableau.
En finition de base Blanc RAL 9016

aspect inox

NEW YORK aluminium aspect inox uniquement
Traverses tubulaires en profilés aluminium anodisé aspect inox diamètre 26 mm, barreaudage en profilé aluminium anodisé aspect inox, ø 16 mm, pose en tableau.

aspect inox

HAWAÏ aluminium aspect inox uniquement
Traverses tubulaires en profilés aluminium anodisé aspect inox diamètre 26 mm, barreaudage et coulisseaux en profilé aluminium anodisé aspect inox, ø 16 mm, pose en tableau.



Prise de cotes pour grille de fenêtre

Cote de fabrication : -15 cm en hauteur, +10 cm en largeur pour scellement.
Pose sur platines en option.

Thermolaquage aluminium

- Aluminium BLANC 9010 (ou 9016 BA Nantes et grille Floride) en traitement de base
- 9 couleurs standard au choix

Ivoire 1015	Rouge 3004	Vert 6005	Bleu 5010	Gris 7016	Noir 9005	Gris alu 9006	Marron 8017	+	Blanc 9010

pour
- BA Nantes
- Grille Floride

- Toutes autres couleurs du RAL sur devis.
- **Anodisé :** barres d'appui Méribel et Lavardin uniquement

DIMAC Aluminium Concept
tél. 02 54 77 19 07 • fax 02 54 89 00 87 • contact@dimac-alu.com
www.dimac-alu.com

produits écologiques recyclables

Marquises aluminium à assembler

Modèle Broadway présenté en finition RAL 8017

Modèle Broadway Plus présenté en finition RAL 9006

BROADWAY

Structure en aluminium et plexiglass transparent ép. 4 mm, pose sur platines.
- Largeur **140** x profondeur 90 x hauteur 12 cm. *MODÈLE DÉPOSÉ*

BROADWAY PLUS

- Largeur **190** x profondeur 90 x hauteur 12 cm avec 1 console intermédiaire (1CI)
  modèle présenté
- Largeur **240** x profondeur 90 x hauteur 12 cm avec 2 consoles intermédiaires (2CI)
- Largeur **290** x profondeur 90 x hauteur 12 cm avec 3 consoles intermédiaires (3CI)

Hauteur console intermédiaire 12 cm. *MODÈLE DÉPOSÉ*

Modèle Victoria Plus présenté en finition RAL 9006

Modèle Victoria présenté en finition RAL 9005

VICTORIA

Consoles alu et plexiglass transparent ép. 4 mm, pose sur platines. *MODÈLE DÉPOSÉ*
- Largeur **140** x profondeur 90 x hauteur 40 cm

VICTORIA PLUS

- Largeur **190** x profondeur 90 x hauteur 40 cm avec 1 console intermédiaire (1CI)
  modèle présenté
- Largeur **240** x profondeur 90 x hauteur 40 cm avec 2 consoles intermédiaires (2CI)
- Largeur **290** x profondeur 90 x hauteur 40 cm avec 3 consoles intermédiaires (3CI)

Hauteur console intermédiaire 14 cm. *MODÈLE DÉPOSÉ*

Thermolaquage aluminium

- Aluminium BLANC 9010
  en traitement de base
- 9 couleurs standard au choix

Ivoire 1015	Rouge 3004	Vert 6005	Bleu 5010	Gris 7016	Noir 9005	Gris alu 9006	Marron 8017

•Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

aspect inox uniquement

SANTA BARBARA

Structure en aluminium aspect inox uniquement et plexiglass transparent ép. 3 mm, fixé sur consoles avec vis inox étanches. Pose en scellement chimique. *MODÈLE DÉPOSÉ*
- Largeur **133** (uniquement) x profondeur 90 x hauteur 20 cm.

SANTA BARBARA PLUS avec une console supplémentaire
- Largeur **170** x profondeur 90 x hauteur 30 cm *MODÈLE DÉPOSÉ*

Marquises aluminium à assembler

Modèle Paris présenté en finition RAL 9006

PARIS

Structure en aluminium et plexiglass transparent ép. 4 mm, pose sur platines.

MODÈLE DÉPOSÉ

- Largeur **140** x profondeur 90 x hauteur 40 cm.

PARIS PLUS

- L **190** x P 90 x h 40 cm avec 1 console intermédiaire (1CI) *modèle présenté*
- L **240** x P 90 x h 40 cm avec 2 consoles intermédiaires (2CI)
- L **290** x P 90 x h 40 cm avec 3 consoles intermédiaires (3CI)

Hauteur console intermédiaire 14 cm.

MODÈLE DÉPOSÉ

Modèle Paris Plus présenté en finition RAL 9006

Thermolaquage aluminium

- Aluminium BLANC 9010 (ou 9016 d'Angely, Valençay et Epernay) en traitement de base
- 9 couleurs standard au choix

Ivoire 1015	Rouge 3004	Vert 6005	Bleu 5010	Gris 7016	Noir 9005	Gris alu 9006	Marron 8017	+	Blanc 9010

pour
- d'Angely
- Valençay
- Epernay

•Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

Modèle Epernay présenté en finition RAL 9005

alu produits écologiques recyclables

EPERNAY

- Largeur **100** x profondeur 92 x hauteur 28 cm.
- Largeur **120** x profondeur 92 x hauteur 28 cm.
- Largeur **140** x profondeur 92 x hauteur 28 cm.

Structure en aluminium et plexiglass transparent ép. 3 mm inclus. Possibilité d'extension en largeur par assemblage de plusieurs marquises Epernay entre elles. En finition de base Blanc RAL 9016.

Modèle d'Angély présenté en finition de base RAL 9016

Modèle Valençay présenté en finition de base RAL 9016

D'ANGÉLY

- Largeur **140** x profondeur 103 x hauteur 38,5 cm.
- Largeur **180** x profondeur 103 x hauteur 38,5 cm avec une traverse supplémentaire.

En finition de base Blanc RAL 9016.

- Traverses horizontales en profilé aluminium diamètre 40 mm.
- Consoles décoratives formant volutes et cercles en fonte d'aluminium.
- Pose sur platines.
- Plexiglass transparent, épaisseur 6 mm.

VALENÇAY

- Largeur **140** x profondeur 103 x hauteur 38,5 cm.
- Largeur **180** x profondeur 103 x hauteur 38,5 cm avec une traverse supplémentaire.

En finition de base Blanc RAL 9016.

DIMAC Aluminium Concept
tél. 02 54 77 19 07 • fax 02 54 89 00 87 • contact@dimac-alu.com
www.dimac-alu.com

Fabrication standard et sur mesure

Marquises aluminium soudées pré-assemblées

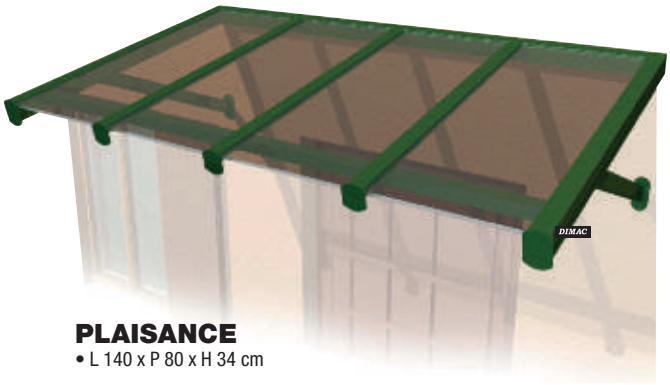

PLAISANCE
• L 140 x P 80 x H 34 cm

COLOGNE
• L 140 x P 80 x H 30 cm

PONTIVY
• L 160 x P 100 x H 43,5 cm
• L 200 x P 100 x H 43,5 cm
• Remplissage : Plexiglass transparent, épaisseur 3 mm

CHANTILLY
• L 160 x P 84 x H 45 cm
• L 200 x P 105 x H 54 cm

Modifiable en profondeur et en largeur sur devis

VINCENNES
• L 160 x P 102 x H 45 cm
• L 200 x P 102 x H 45 cm

OBERNAI
• L 170 x P 88 x H 44,5 cm
• L 210 x P 108 x H 44,5 cm

BEAUGENCY
• L 140 x P 100 x H 34,3 cm
• L 180 x P 100 x H 41,5 cm
• L 220 x P 100 x H 50,6 cm

FONTAINEBLEAU
• L 160 x P 86 x H 45 cm
• L 200 x P 108 x H 54 cm

Thermolaquage aluminium

Peinture de grande finition, très longue durée :

> 4 couleurs de base

Blanc 9010	Gris 7016	Brun 8019	Noir 9005

> Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

• Structure : Profilés en aluminium assemblés par soudage.
• Remplissage : Plexiglass transparent inclus épaisseur 4 mm (sauf Marquise Pontivy 3 mm).
• Plexiglass teinte bronze ou verre en option.
• Pose sur platines, livré complet, assemblé, prêt à poser.

alu produits écologiques recyclables

Photos Dimac. Document non contractuel.

DIMAC

Aluminium Concept

Verrières d'intérieure | Garde-corps - Balcons - Rampes - Balconnets | Barres d'appui | Grilles de fenêtre | Marquises

REVENDEUR AGRÉÉ

DIMAC • ZA de la Bouchardière • rue du Clos Haut • 41 100 Naveil • France

tél. 02 54 77 19 07 · fax 02 54 89 00 87

contact@dimac-alu.com

www.dimac-alu.com